

96634494 BETA 3 4100-840 HFIX LRO Q600

LED 34W BET3_MO-840	IEC EN 60598-1 RG 0	IP20 ↑IP44	IK03		CE				650°C	T _a -20 +40	
---------------------	---------------------	---------------	------	--	----	--	--	--	-------	---------------------------	--

Beta 3

Luminaria LED cuadrada empotrada. Driver LED. , IP20_IP44, Resistencia al impacto: IK03. Cuerpo: Chapa de acero, blanco (close to RAL 9016). Difusor: PMMA de ópalo con incrustación de lámina microprismática. Se suministra con cable de seguridad. Con LED 4000K.

UGR < 19 y L65 < 3000 cd/m² conforme a EN 12464

Dimensiones: 596 x 596 x 34 mm

Potencia de la luminaria: 33,6 W


Flujo luminoso de luminaria: 4100 lm

Rendimiento luminoso de las luminarias: 122 lm/W


Peso: 2,11 kg



TLG_BET3_F_MREQ.jpg

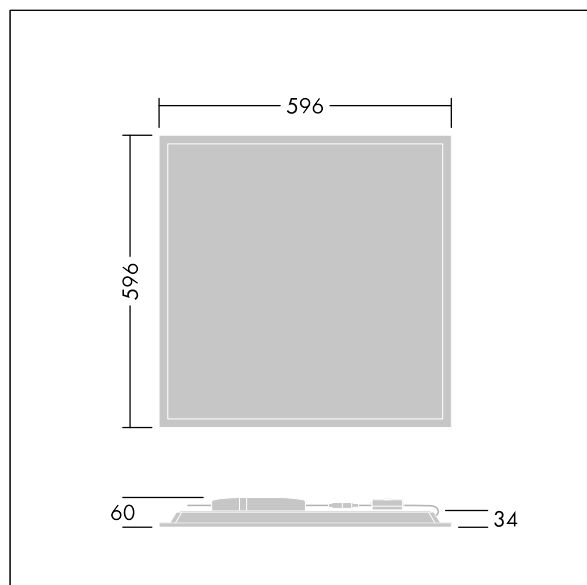

TLG_BET3_M_Q600.wmf

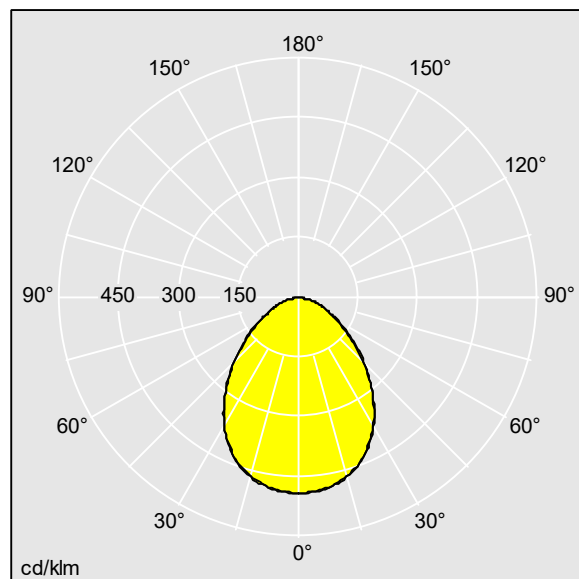

BETAI596MO4000K.ltd

Posición de la lámpara: STD - estándar

Fuente de luz: LED

Flujo luminoso de luminaria*: 4100 lm

Rendimiento luminoso de las luminarias*: 122 lm/W

Índice de reproducción de los colores mín.: 80

Driver: 1 x 28000672 LCA 45W 500-1400mA one4all SR PRE

Temperatura de color correlativa*: 4000 Kelvin

Tolerancia cromática (initial MacAdam): 3

Vida útil nominal media*:

L80 50000 h para 25 °C

Potencia de la luminaria*: 33,6 W Factor de potencia = 0,98

Potencia en standby*: 0,15 W

Control: DaliDim

Categoría de mantenimiento CIE 97: D - Cerrado IP2X

LOR: 1,00 ULOR: 0,00 DLOR: 1,00

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en $\pm 10\%$. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo. Grupo de riesgo

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting