

Empotrable techo LEN Square Round Corte de fase L,C LED COB 6.20W 797lm(661lm) CRI90 4000K 60° Blanco

indeluž

LEN es una familia de empotrables LED que han sido desarrollados a partir de un diseño cuadrado y circular fabricado en yeso, que ofrece la posibilidad de pintar la luminaria. El empotrable LEN queda completamente integrado en el techo y hace que la luz sea la única protagonista en proyectos de iluminación LED en cualquier espacio interior.

DATOS GENERALES

Categoría	Empotrables
Familia	Len
Acabado	[01] Blanco
Ubicación	Interior
Instalación	Techo
Material del cuerpo	Yeso
Material del difusor	Polycarbonato transparente
Material del reflector	Polycarbonato facetado metalizado
ETIM class	EC001744
EAN	8433264174552

FUENTES DE LUZ

LED COB



Flujo nominal	797lm
Flujo total	661lm
Potencia de la fuente de luz	6,2 W
Temperatura de color	4000K
CRI	90
Consistencia de color	3 SDCM
Eficiencia energética	D (4000K)

HACES DE LUZ

Haz	60° - Simétrica directa
-----	-------------------------

DATOS TÉCNICOS


Dimensiones	Altura x Longitud x Anchura (mm): 105 x 120 x 120
IP	IP20
Clase eléctrica	Clase II
Frecuencia	50/60 Hz
Regulable	Corte de fase L,C
Voltaje de entrada	220-240V AC V
Corriente de salida	350 mA
Factor de potencia	0,85
Equipo auxiliar	Electrónico
Marca del equipo auxiliar	TCI
Horas de vida	50.000 h
LED de duración L	70
LED de duración B	50
Peso	0,68 Kg
Dimensiones de empotramiento	Altura x Longitud x Anchura (mm): 105 x 124 x 124

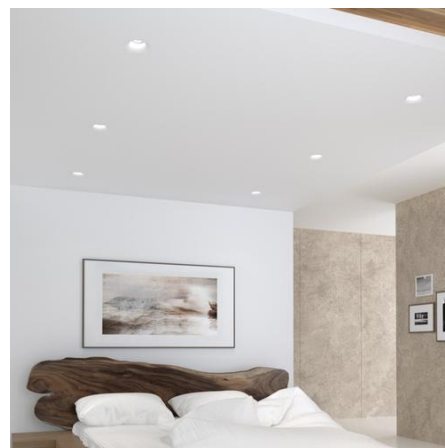

Empotrable techo LEN Square Round Corte de fase L,C LED COB 6.20W 797lm(661lm) CRI90 4000K 60° Blanco

indeluZ

DATOS FOTOMÉTRICOS



IMÁGENES COMPLEMENTARIAS



PRODUCTOS DE LA MISMA FAMILIA



Len Round M



Len Round S