


Mecanismo de alimentación Geberit serie 383, conexión de suministro lateral, 3/8", racor de latón

GEBERIT

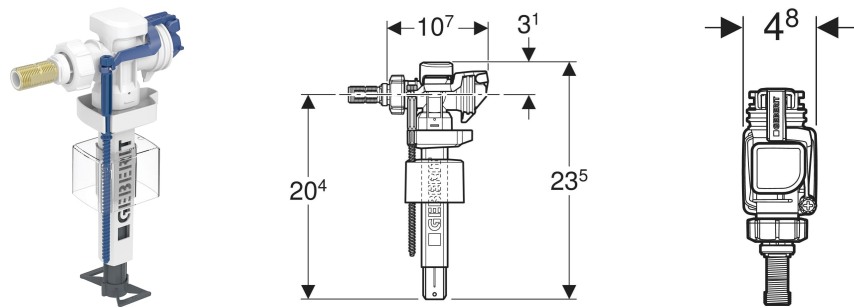

APLICACIONES

- Para instalación en cisternas vistas con conexión de suministro lateral
- Para aguas grises y aguas pluviales con un valor pH 5,5–9,5, en caso de instalación de un sistema de filtrado
- Para cisternas cerámicas
- Para agua potable
- Para conexiones de suministro 3/8"

PROPIEDADES

- Altura de llenado ajustable
- Conexión roscada de latón
- Conexión de suministro lateral
- Silencioso según clase de grifería I (DIN 4109)
- Componentes en contacto con agua potable sin plomo

INFORMACIÓN TÉCNICA

Presión dinámica0.1–10 bar

Appliance sound pressure level at 300 kPa / 3 bar	7 dB(A)
Appliance sound pressure level at 500 kPa / 5 bar	13 dB(A)
Temperatura de almacenaje	≤ 40 °C
Temperatura del agua máx.	25 °C
Caudal a 50 kPa / 0.5 bar	0.06 l/s
Caudal a 300 kPa / 3 bar	0.16 l/s
Presión mínima de flujo	0.1 bar

N.º de art.	B cm	H cm	T cm
281.000.00.5	4.8	23	10.7