



c/ Príncipe de Vergara, 13
28001 Madrid
Telf: 915 782 575
info@prestoiberica.com

Ref. 33000

Acabado: Cromo

504 XL (f)

Grifo temporizado de un agua para instalación mural con cuerpo de latón cromado.



Temporización Optimizada



CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de latón cromado.
- Accionamiento mediante pulsador.
- Pulsación Normal
- Caudal 6 l/min. regulable por el instalador en función de la presión.
- Cierre automático: $10 \pm 2s$.
- Entrada G1/2 macho.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Peso: 0.55 Kg.
- Suministrado con rompechorro.


RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

- Ref: 1028 - Cabezal 3000-504XL-605 (f)



NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Distintivo de garantía de Calidad Ambiental: productos y sistemas que favorecen el ahorro de agua.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
- Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.
- Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.
- Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.

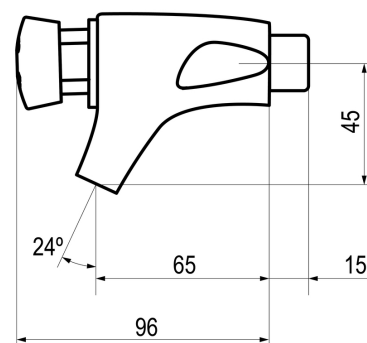

Grupo **Presto Ibérica**

www.prestoiberica.com